


Gasblock-Systeme red-y smart series

Die modularen Gaszusammenführungssysteme von Vögtlin ermöglichen die einfache Integration mehrerer digitaler Durchflussmesser und Durchflussregler der red-y smart series in ein kombiniertes System. Zur Auswahl stehen Blöcke mit und ohne Rückschlagsventil.

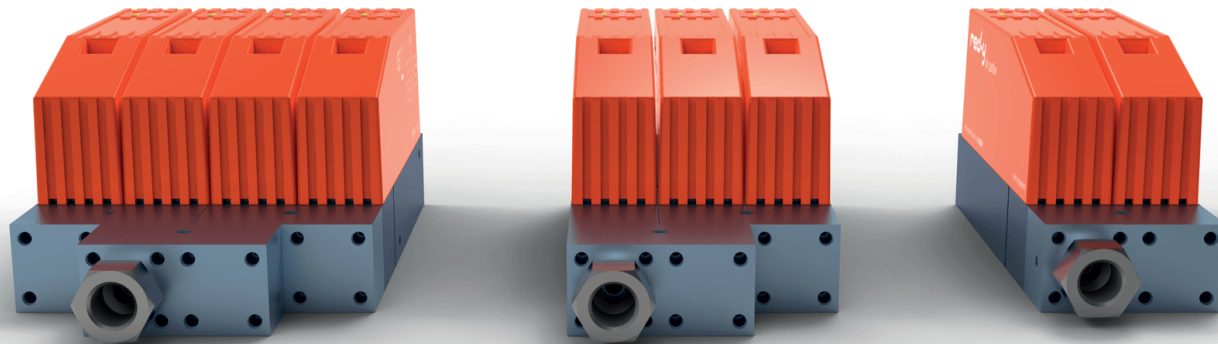

Ausführung mit G $\frac{1}{4}$ " Innengewinde in Alu, Dichtungen FKM*
 Lieferung inkl. Montageschrauben, Dichtungen und Anschlussnippel G $\frac{1}{4}$ " (am Ausgang)
 Spezifikation Rückschlagsventil: Durchflusslimite 60 l/min / Druckverlust Δp 1.2 bar / Leckrate (Helium) < 1 x 10⁻⁶ mbar l/s
 Die Systeme sind als Selbstmontage-Kit oder montiert/Leck getestet erhältlich.

	GZB Gaszusammenführungsblock OHNE Rückschlagsventil	GRB Gaszusammenführungsblock MIT Rückschlagsventil
	Artikel-N° 327-6051 GZB21 2 Eingänge - 1 Ausgang Dimension (L x B x H): 50 x 25 x 25mm	Artikel-N° 327-6054 GRB21 2 Eingänge - 1 Ausgang Dimension (L x B x H): 50 x 25 x 25mm
	Artikel-N° 327-6052 GZB31 3 Eingänge - 1 Ausgang Dimension (L x B x H): 75 x 50 x 25mm	Artikel-N° 327-6055 GRB31 3 Eingänge - 1 Ausgang Dimension (L x B x H): 75 x 50 x 25mm
	Artikel-N° 327-6053 GZB41 4 Eingänge - 1 Ausgang Dimension (L x B x H): 100 x 50 x 25mm	Artikel-N° 327-6056 GRB41 4 Eingänge - 1 Ausgang Dimension (L x B x H): 100 x 50 x 25mm

Einzelblock in Edelstahl (Durchgangsblock) G $\frac{1}{4}$ " Innengewinde in Edelstahl, Dichtungen FKM

Artikel-N° 327-6150 GZB11 ohne Rückschlagsventil (Distanzstück) Dimension (L x B x H): 25 x 25 x 25mm	Artikel-N° 327-6154 GRB11 mit Rückschlagsventil Dimension (L x B x H): 25 x 25 x 25mm
---	--

*Optional: G $\frac{1}{8}$ " Innengewinde für Ausgang, Dichtungswerkstoff EPDM
 Gaszusammenführungsblöcke mit mehr als 4 Kanälen und Ersatzteile auf Anfrage

