




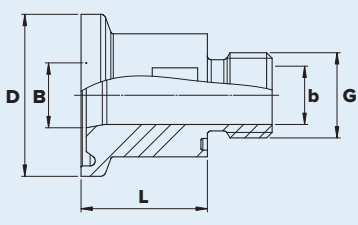


Tri-Clamp Verschraubungen

Tri-Clamp Verschraubungen sind paarweise erhältlich (inkl. O-Ring) / Flanschdichtung und Feststellscharnier sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Artikel-N°	328-1421	328-1424
		
Anschluss (G) BSPP	G 1/4"	G 1/2"
Anschluss (D) in mm	D 25	D 50.5
b in mm	9	15
B in mm	10.3	29.7
L in mm	19.5	21
Schlüsselweite	17	30
Material	1.4404 (316 L)	1.4404 (316 L)
Hygieneklasse	H3	H3
Standardoberfläche (Hygieneklasse H3)	Innen < 0.8µm, aussen < 1.6µm)	Innen < 0.8µm, aussen < 1.6µm)
O-Ring (FDA, USP Class VI, ADI-frei)	EPDM	EPDM
Standard (DIN 32676 / DIN 11866)	ISO (series B)	ISO (series B)
Abnahmeprüfzeugnis 3.1	Verfügbar (gegen Aufpreis)	Verfügbar (gegen Aufpreis)
Lieferumfang		

Installationslänge inkl. Tri-Clamps (in mm)

red-y smart series	L	D
GSM G1/4"	133	25
GSM G1/2"	187	50.5
GSC G1/4"	163	25
GSC G1/2"	212	50.5
GSC G1/2" Doppelventil	228.4	50.5

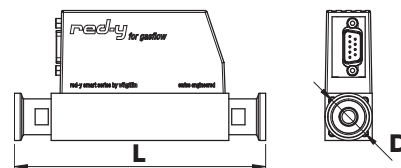

red-y industrial series	L	D
GIM G1/4"	133	25
GIM G1/2"	187	50.5
GIC G1/4"	173	25
GIC G1/2"	240	50.5

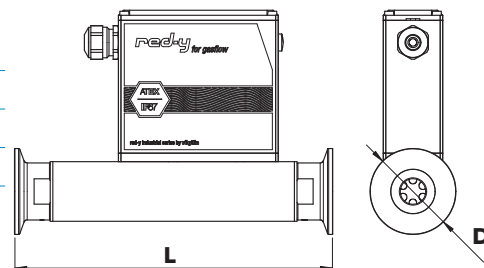

Weitere Ausführungen auf Anfrage



Vögtlin Instruments GmbH – gas flow technology
 Langenhagstrasse 1 | 4147 Aesch (Schweiz)
 Telefon +41 (0)61 756 63 00 | Fax +41 (0)61 756 63 01
 www.voegtlin.com | info@voegtlin.com

