

# Tri-Clamp Verschraubungen

Tri-Clamp Verschraubungen sind paarweise erhältlich (inkl. O-Ring) / Flanschdichtung und Feststellscharnier sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-N°	328-1421	328-1424	328-1427
Anschluss (G) BSPP	G 1/4"	G 1/2"	G 1"
Anschluss (D) in mm	D 25	D 50.5	D 50.5
b in mm	9	15	26
B in mm	10.3	29.7	29.7
L in mm	19.5	21	23
Schlüsselweite	17	30	36
Material	1.4404/316L	1.4404/316L	1.4404/316L
Hygieneklasse	H3	H3	H3
Standardoberfläche (Hygieneklasse H3)	Innen < 0.8µm, ausssen < 1.6µm	Innen < 0.8µm, ausssen < 1.6µm	Innen < 0.8µm, ausssen < 1.6µm
O-Ring* (FDA, USP Class VI, ADI-frei)	EPDM	EPDM	EPDM
Standard (DIN 32676 / DIN 11866)	ISO (series B)	ISO (series B)	ISO (series B)
Abnahmeprüfzeugnis 3.1	Verfügbar (gegen Aufpreis)	Verfügbar (gegen Aufpreis)	Verfügbar (gegen Aufpreis)
Lieferumfang			


\*Auch in FKM erhältlich (ohne FDA, USP Class VI, ADI-frei). Andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage

Installationslängen siehe Rückseite




## Installationslängen inkl. Tri-Clamps (in mm)


<b>red-y compact series</b>	<b>L</b>	<b>D</b>
GCM G1/4"	153	25
GCM G1/2"	200	50.5
GCR G1/4"	153	25
GCR G1/2"	247	50.5

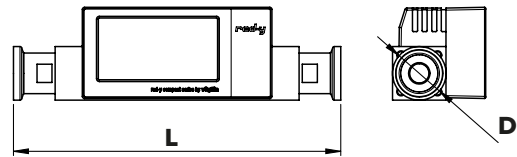

<b>red-y smart series</b>	<b>L</b>	<b>D</b>
GSM G1/4"	133	25
GSM G1/2"	185	50.5
GSC G1/4"	163	25
GSC G1/2"	210	50.5
GSC G1/2" Doppelventil	226.4	50.5

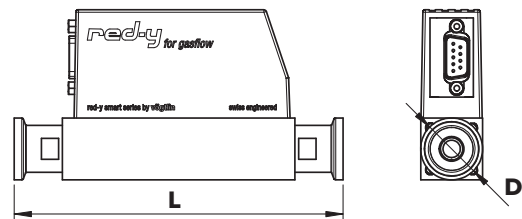

<b>red-y industrial series</b>	<b>L</b>	<b>D</b>
GIM G1/4"	133	25
GIM G1/2"	185	50.5
GIC G1/4"	173	25
GIC G1/2"	238	50.5

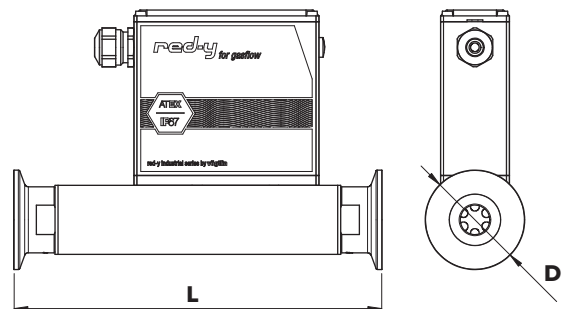

<b>d-flux multi series</b>	<b>L</b>	<b>D</b>
DFM G1"	196	50.5
DFC G1"	291	50.5

Weitere Ausführungen auf Anfrage

