


Accessoires de câblage pour «red-y smart series»


Raccordement d'un seul débitmètre ou régulateur massique à un PC

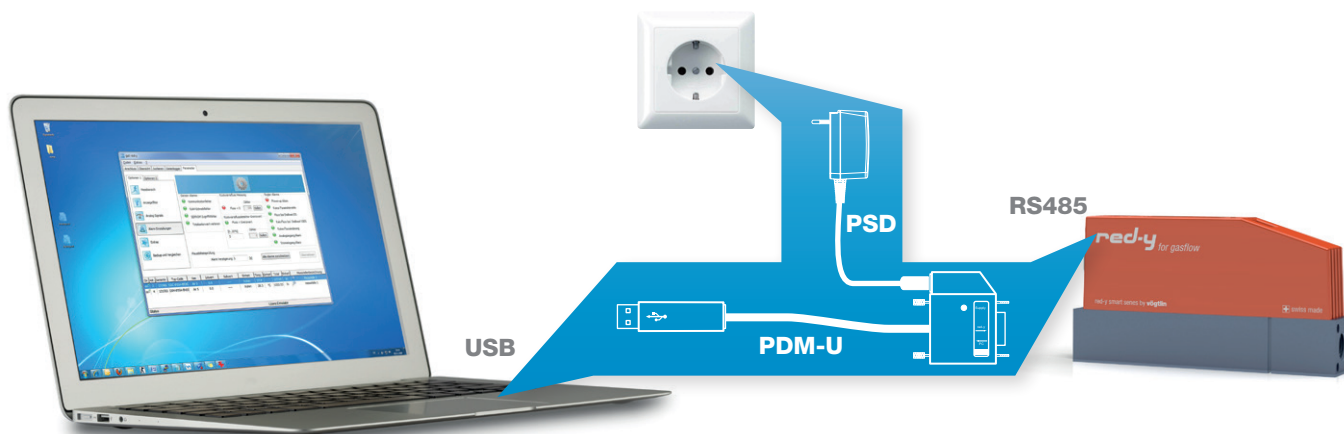

Les câbles suivants sont nécessaires :

Article N°	Description
PDM-U 328-2180	Power Digital Module USB (1.5m) Câble de communication PC/red-y (Convertisseur de niveau actif USB/RS485)
PSD	Plug-Type Power Supply Device (1.8m) Bloc d'alimentation 24Vdc, env. 0.5A (12 W)

Raccordement de plusieurs débitmètres ou régulateurs massiques à un PC

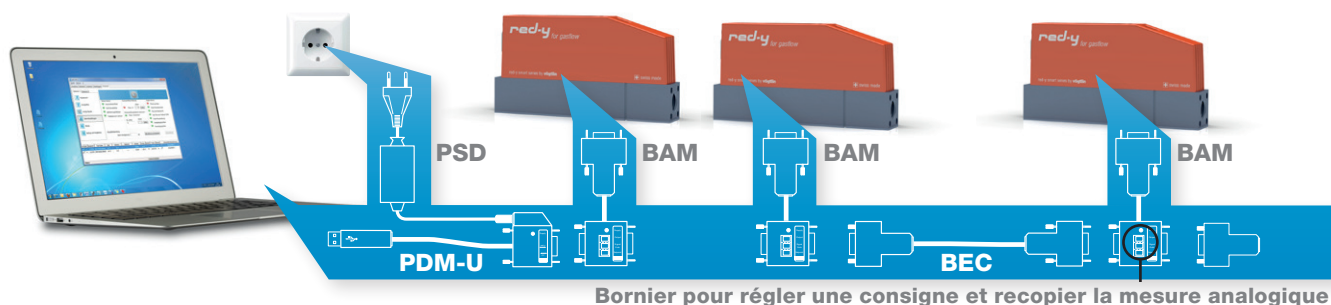

Exemple avec 3 instruments/ Les câbles suivants sont nécessaires :

Article N°	Description	Quantité pour exemple ci-dessus
PDM-U 328-2180	Power Digital Module USB (1.5m) Câble de communication PC/red-y (Convertisseur de niveau actif USB/RS485)	1
BAM 328-2151	Bus Analog Module (0.1m) Câble sac à dos pour le raccordement en réseau d'un instrument	3
BTM 328-2139	Bus Terminator Module Résistance de fin de bus	1
PSD	Desktop Power Supply Device (2m) Bloc d'alimentation «Desktop» 24Vdc, env. 2.2A (53 W)	1


Des rallonges de longueurs différentes (BEC) et d'autres alimentations sont également disponibles : voir page suivante



Aperçu des câbles et alimentations disponibles pour «red-y smart series»

PDM-U 328-2180


Power Digital Module USB (1.5m)



Câble de communication PC/red-y avec isolation galvanique et USB/RS485
Alimenté par un bloc secteur CC (adaptateur PSD)

BAM 328-2151


Bus Analog Module (0.1m)



Noeud de réseau SUB-D, Bornier supplémentaire pour régler une consigne et recopier la mesure analogiques
Avec bornier à vis enfichable

PSM 328-2152

Power Separator Module



Noeud SUB-D avec connecteur pour une alimentation CC supplémentaire
Isolation située entre 2 segments avec connecteur pour une alimentation supplémentaire (avec adaptateur PSD)

BEC

Bus Extension Cable (0.5/2.0/5.0m)




Câble rallonge pour communication numérique et signaux analogiques

Longueur	Article N°
0.5 m	328-2160
2.0 m	328-2161
5.0 m	328-2162

BTM 328-2139


Bus Terminator Module



Résistance de fin de bus.
Toujours recommandée sur toute structure bus !

PAC 328-2164


Power Analog Cable (3.0m)

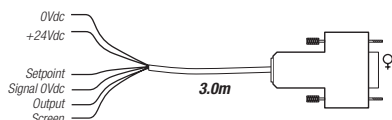

Connecteur SUB-D avec un câble de 3 m pour alimenter l'instrument et le raccorder à un automate pour piloter la consigne et récupérer la mesure via les signaux analogiques.
Fils volants avec cosses

PDC 328-2165


Power Digital Cable (3.0m)

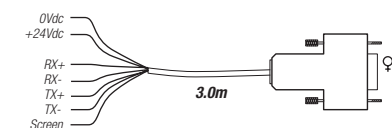

Connecteur SUB-D avec câble de 3 m pour alimenter l'instrument et le raccorder à un automate pour communiquer en MODBUS
Fils volants avec cosses

PSD

Plug-Type Power Supply Device (1.8m)




Entrée : 100 – 240Vac, 50 – 60Hz
Sortie : 24Vdc, ca. 0.5A (12W),
Fiche coaxiale, 2.1/5.5mm

Fiche*	Article N°
Euro	328-2311
US	328-2312
GB	328-2313
AU/NZ	328-2314
CN	328-2315

PSD

Desktop Power Supply Device (2m)



Entrée : 100 – 240Vac, 50 – 60Hz, 1.1A
Sortie : 24Vdc, env. 2.2A (53W),
Fiche coaxiale 2.1/5.5mm

Fiche*	Article N°
Euro	328-2233
US	328-2238
GB	328-2239
AU/NZ	328-2237

PSD

Plug-Type Power Supply Device für Display SPOT / SETSPOT (1.8m)



Bloc d'alimentation pour alimentation directe d'un instrument équipé d'un afficheur SPOT ou SETSPOT. Lecture du débit et réglage de la consigne uniquement par l'afficheur.
Entrée : 100 – 240Vac, 50 – 60Hz
Sortie : 24Vdc, ca. 0.5A (12W), Connecteur SUB-D

Fiche*	Article N°
Euro	328-2321
US	328-2322
GB	328-2323
AU/NZ	328-2324
CN	328-2325

*Autres fiches interchangeables disponibles sur demande